

ZÜRN GmbH & Co. KG
 Bajuwarenring 19
 D-82041 Oberhaching
 Tel.: +49 (0) 89 / 21 23 96-0



info@zuern.com
www.zuern.com

[Zu den Datenblätter](#)

32.10.115.000



Art.-Nr.	32.10.115.000 Hofaufsatz komplett	Part no.	32.10.115.000 Yard gully top complete
Bezeichnung	Guss-Hofaufsatz ähnlich DIN 19590 (alt), Muldenform, A15 (50 kN), Ø 380 mm	Description	Yard gully top similar DIN 19590 (old), cast iron, hutch form, A15 (50 kN), Ø 380 mm
Einsatz	Für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden (z. B. Grünflächen).	Use	For public areas which are used exclusively by pedestrians and cyclists (e.g. green areas).
Klasse	A 15	Class	A 15
Material	Rahmen + Rost: EN-GJL 200	Material	Frame + grate: EN-GJL 200
Gewicht	ca. 11 kg	Weight	approx 11 kg
Oberfläche	Korrosionsschutz schwarz beschichtet	Surface	Corrosion protection black coated
Varianten	A 15 (15 kN) Muldenform: #32.10.114.000	Variants	A 15 (15 kN) hutch form: #32.10.114.000
Zubehör	Passende Schlammeimer: • Verzinkt: nieder #740007N / hoch #740007H • Kunststoff: nieder #740007NPE / hoch #740007HPE Aushebeschlüssel: #34.10.0000.10 und #34.10.0000.15	Accessories	Suitable slot buckets: • Galvanized: low #740007N / high #740007H • Plastic: low #740007NPE / high #740007HPE Lifting keys: #34.10.0000.10 und #34.10.0000.15

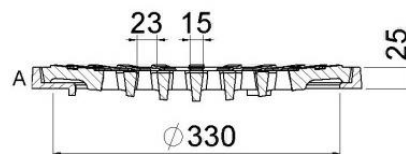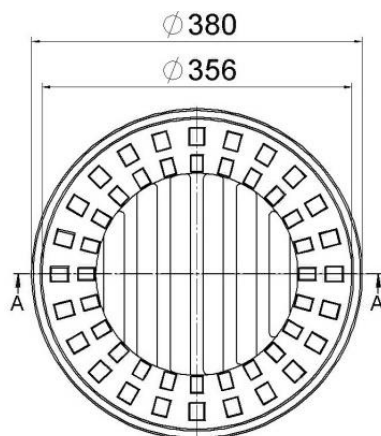

Ausschreibungstext:

Hofaufsatz ähnlich alter DIN 19590, Gusseisen, Muldenform, Klasse A 15/50 kN, Ø 380 mm
 Für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden (z. B. Grünflächen)
 Rahmen + Rost: EN-GJL 200
 Rahmenaußenmaß Ø 380 mm
 Einbauhöhe 25 mm
 Ausführung Zürn 32.10.115.000
 Menge: _____ St.

Template invitation to tender:

Yard gully top similar DIN 19590, cast iron, hutch form, class A 15 (50 kN), Ø 380 mm
 For public areas which are used exclusively by pedestrians and cyclists (e.g. green areas).
 Frame + grate: EN-GJL 200
 Frame dimension Ø 380 mm
 Installation height 25 mm
 Model Zürn 32.10.115.000
 Quantity: _____ pcs.