


ZÜRN GmbH & Co. KG
 Thierschstraße 11
 D-80538 München
 www.zuern.com
 Tel.: +49 (0) 89 / 21 23 96-0
 Fax: +49 (0) 89 / 29 49 60
 info@zuern.com

A 15 – Pultform
 Panel form



Art.-Nr.	32.10.111.000 Höhe 60 mm 32.10.111.001 Ersatzrahmen / 32.10.111.002 Ersatzrost	Part no.	32.10.111.000 height 60 mm 32.10.111.001 spareframe / 32.10.111.002 sparegrate
	32.10.112.000 Höhe 100 mm 32.10.122.001 Ersatzrahmen / 32.10.111.002 Ersatzrost		32.10.112.000 height 100 mm 32.10.122.001 spareframe / 32.10.111.002 sparegrate
Bezeichnung	Guss-Hofaufsatz DIN 19590-A, Pultform, A 15, 300 x 300 mm	Description	Yard gully top - cast iron DIN 19590-A, panel form, A 15, 300 x 300 mm
Einsatz	Für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden (z. B. Grünflächen).	Use	For public areas which are used exclusively by pedestrians and cyclists (e.g. green areas).
Klasse	A 15	Class	A 15
Normen	DIN 19590: 2012-10 Form A DIN EN 124-2: 2015-09	Norms	DIN 19590: 2012-10 Form A DIN EN 124-2: 2015-09
Material	Rahmen + Rost: EN-GJL 200	Material	Frame + grate: EN-GJL 200
Gewicht	ca. 12,5 kg – 60 mm / ca. 15,0 kg – 100 mm	Weight	approx 12,5 kg – 60 mm / approx 15,0 kg – 100 mm
Oberfläche	Korrosionsschutz schwarz beschichtet	Surface	Corrosion protection black coated
Varianten	A 15 (50 kN) Rinnenform: #32.10.111.010 B 125 Pultform: #32.10.123.000 B 125 (150 kN) Rinnenform: #32.10.123.010	Variants	A 15 (50 kN) channel form: #32.10.111.010 B 125 panel form: #32.10.123.000 B 125 (150 kN) channel form: #32.10.123.010
Zubehör	Passende Schlammeimer: <ul style="list-style-type: none"> • Verzinkt: nieder #740007N / hoch #740007H • Kunststoff: nieder #740007NPE / hoch #740007HPE Aushebeschlüssel: #34.10.0000.10 und #34.10.0000.15	Accessories	Suitable slot buckets: <ul style="list-style-type: none"> • Galvanized: low #740007N / high #740007H • Plastic: low #740007NPE / high #740007HPE Lifting keys: #34.10.0000.10 und #34.10.0000.15

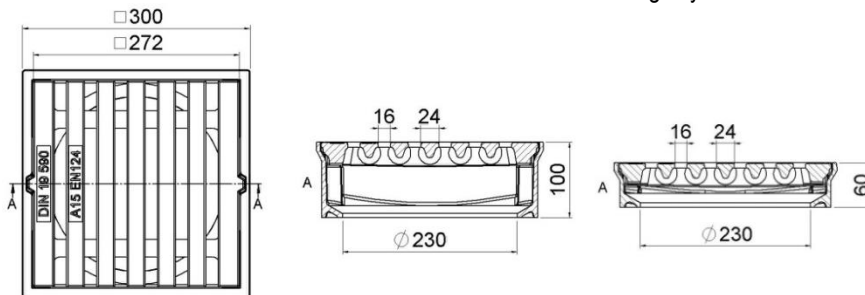

Ausschreibungstext:

Hofaufsatz DIN 19590-A, Gusseisen, Pultform, Klasse A 15, 300 x 300 mm
 Für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden (z. B. Grünflächen)
 Rahmen + Rost: EN-GJL 200
 Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm
 Einbauhöhe: 60 mm / 100 mm
 Norm DIN 19590: 2012-10 Form A
 Ausführung Zürn 32.10.111.000 (60 mm) / 32.10.112.000 (100 mm)
 Menge: _____ St.

Template invitation to tender:

Yard gully top DIN 19590-A, cast iron, panel form class A 15, 300 x 300 mm
 For public areas which are used exclusively by pedestrians and cyclists (e.g. green areas).
 Frame + grate: EN-GJL 200
 Frame dimension 300 x 300 mm
 Installation height 60 mm / 100 mm
 Norm DIN 19590: 2012-10 Form A
 Model Zürn 32.10.111.000 (60 mm) / 32.10.112.000 (100 mm)
 Quantity: _____ pcs.