

ZÜRN GmbH &amp; Co. KG


Bajuwarenring 19

D-82041 Oberhaching


Tel.: +49 (0) 89 / 21 23 96-0

[info@zuern.com](mailto:info@zuern.com)[www.zuern.com](http://www.zuern.com)[Zu den Datenblätter](#)

32.10.111.000-112.000

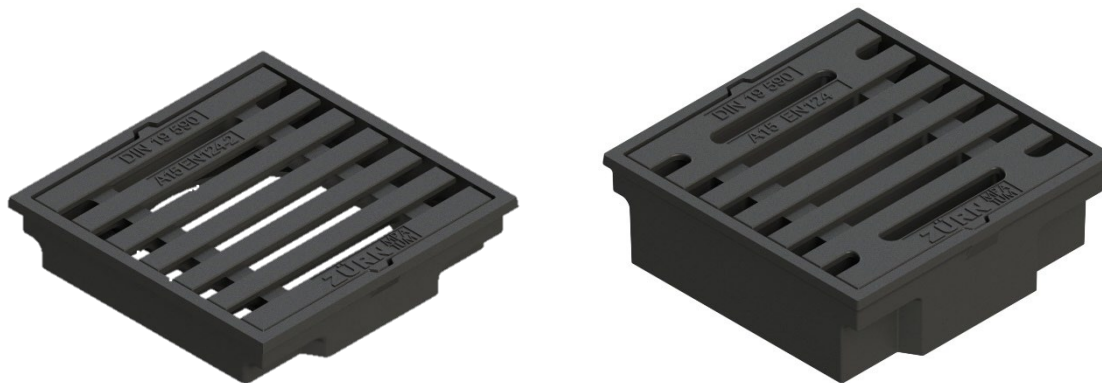

|             |                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.    | 32.10.111.000 Höhe 60 mm<br>32.10.112.000 Höhe 100 mm                                                                                                                             | Part no.    | 32.10.111.000 height 60 mm<br>32.10.112.000 height 100 mm                                                                                                              |
| Bezeichnung | Guss-Hofaufsatz<br>Entsprechend DIN EN124-2, DIN 19590-A,<br>Pultform, A 15, 300 x 300 mm                                                                                         | Description | Yard gully top - cast iron<br>According to DIN EN124-2, DIN 19590-A<br>panel form, A 15, 300 x 300 mm                                                                  |
| Einsatz     | Für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden (z. B. Grünflächen).                                                                         | Use         | For public areas which are used exclusively by pedestrians and cyclists (e.g. green areas).                                                                            |
| Klasse      | A 15                                                                                                                                                                              | Class       | A 15                                                                                                                                                                   |
| Normen      | DIN 19590: 2012-10 Form A<br>DIN EN 124-2: 2015-09                                                                                                                                | Norms       | DIN 19590: 2012-10 Form A<br>DIN EN 124-2: 2015-09                                                                                                                     |
| Material    | Rahmen + Rost: EN-GJL 200                                                                                                                                                         | Material    | Frame + grate: EN-GJL 200                                                                                                                                              |
| Gewicht     | ca. 12,5 kg – 60 mm / ca. 15,0 kg – 100 mm                                                                                                                                        | Weight      | approx 12,5 kg – 60 mm / approx 15,0 kg – 100 mm                                                                                                                       |
| Oberfläche  | Korrosionsschutz schwarz beschichtet                                                                                                                                              | Surface     | Corrosion protection black coated                                                                                                                                      |
| Varianten   | A 15 (50 kN) Rinnenform: #32.10.111.010<br>B 125 Pultform: #32.10.123.000<br>B 125 (150 kN) Rinnenform: #32.10.123.010                                                            | Variants    | A 15 (50 kN) channel form: #32.10.111.010<br>B 125 panel form: #32.10.123.000<br>B 125 (150 kN) channel form: #32.10.123.010                                           |
| Zubehör     | Passende Schlammeimer:<br>• Verzinkt: nieder #740007N / hoch #740007H<br>• Kunststoff: nieder #740007NPE / hoch #740007HPE<br>Aushebeschlüssel: #34.10.0000.10 und #34.10.0000.15 | Accessories | Suitable slot buckets:<br>• Galvanized: low #740007N / high #740007H<br>• Plastic: low #740007NPE / high #740007HPE<br>Lifting keys: #34.10.0000.10 und #34.10.0000.15 |

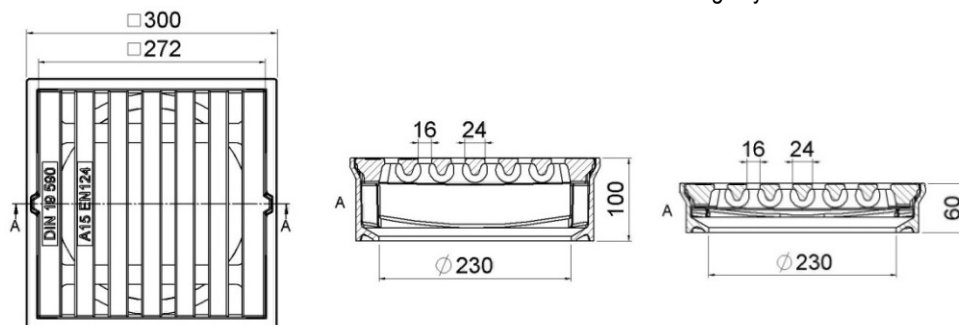**Ausschreibungstext:**

Hofaufsatz DIN 19590-A, Gusseisen, Pultform, Klasse A 15, 300 x 300 mm  
Für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden (z. B. Grünflächen)  
Rahmen + Rost: EN-GJL 200  
Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm  
Einbauhöhe: 60 mm / 100 mm  
Norm DIN 19590: 2012-10 Form A  
Ausführung Zürn 32.10.111.000 (60 mm) / 32.10.112.000 (100 mm)  
Menge: \_\_\_\_\_ St.

**Template invitation to tender:**

Yard gully top DIN 19590-A, cast iron, panel form class A 15, 300 x 300 mm  
For public areas which are used exclusively by pedestrians and cyclists (e.g. green areas).  
Frame + grate: EN-GJL 200  
Frame dimension 300 x 300 mm  
Installation height 60 mm / 100 mm  
Norm DIN 19590: 2012-10 Form A  
Model Zürn 32.10.111.000 (60 mm) / 32.10.112.000 (100 mm)  
Quantity: \_\_\_\_\_ pcs.